

COMAR предлагает линейку металлополимерных труб MultiSkin2 с алюминиевым слоем, обеспечивающим высокую устойчивость к температуре и давлению.

- Металлополимерные трубе доступны в диаметре от 16 до 32 мм.
- Труба состоит из пяти слоев материала: внутренний PERT / клеевой слой / алюминий / клеевой слой / внешний PERT для трубы MultiSkin PERT/AL2.
- Сварка алюминиевого слоя встык обеспечивает равномерную толщину и максимальную кислородную изоляцию по всей длине трубы.
- Толстый алюминиевый слой гарантирует высокую прочность труб: 0,2 мм для диаметра 16 мм.

### Преимущества

#### Эксплуатационные характеристики

- Работать с многослойной трубой очень удобно. Возможности ручного изгибания и быстрого резания обеспечивают простоту ее транспортировки и установки.
- Многослойные трубы в среднем требуют наполовину меньше фитингов, чем металлические.
- Алюминиевый слой стандартной толщины обеспечивает удобство работы с трубой MultiSkin2.

#### Безопасность


- Многослойная труба имеет малый вес и удобно переносится в отдельных картонных упаковках сегментами по 100 м, облегчая проведение работ и снижая риски, связанные с транспортировкой больших грузов.
- Кроме того, существенно снижаются риски краж на рабочем месте (по сравнению с медными трубами).

### Технические характеристики

MultiSkin2 подходит для любых систем отопления и водоснабжения. Трубы можно использовать как в новых, так и в реконструируемых зданиях. Возможен как открытый, так и скрытый монтаж.

Система MultiSkin предназначена для следующих видов применения:

- Водоснабжение: от +5 °C до +95 °C (рабочая температура) и 10 бар (максимальное рабочее давление).
- Отопление и холодоснабжение: от -10 °C до +95 °C (рабочая температура) и 10 бар (максимальное рабочее давление).
- Ливневая канализация: от -10 °C до +95 °C (рабочая температура) и 10 бар (максимальное рабочее давление).
- Сжатый воздух: от -10 °C до +70 °C (рабочая температура) и 10 бар (максимальное рабочее давление).

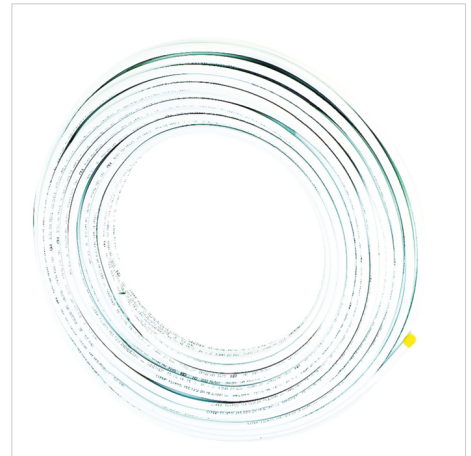

Описание	Труба MultiSkin2 в бухте 20x2 - 100 м
Артикул	B212004001
GTIN	03430650331600
Модель	<a href="#">BS - MultiSkin2 в бухтах</a>
Размеры	20x2 - 100 м

**Классификация основные сведения**

Тип продуктовой группы	Pipes
Класс продуктовой группы	Multi-layered pipe, smooth
Название продукта	Pipe MultiSkin2 naked in coil - 20x2 - 100 m
Брэнд	COMAP
Тип продукта	20x2 100M
Artikelnummer	B212004001

**Дополнительные сведения**

Glass-fibre reinforced	No
Diffusion-proof	No
Системно-ориентированный	Yes
Flexible	No
Suitable for surface mounting	No
With mantle pipe	No
With heating cable	No
С термоизоляционным покрытием	No
ОТК «Gastec»	No
Сертифицировано KIWA	No
Сертифицировано KOMO	No
С колпачком	No
Защита от УФ-лучей	No

**Дополнительная информация в Интернете:**

[Installation and operating instructions](#)  
[DVGW certificate Metallic Press](#)  
[DVGW certificate Synthetic Press](#)  
[DVGW certificate Synthetic Push](#)  
[DVGW certificate of conformity Metallic Press](#)  
[DVGW certificate of conformity Synthetic Press](#)  
[DVGW certificate of conformity Synthetic Push](#)  
[WRAS certificate](#)  
[NF certificate](#)  
[PZH certificate B-BK-60210-1112/21](#)  
[Certificate MultiSkin RUS](#)  
[MultiSkin ÉMI certificate HUN](#)  
[Teljesítménynyilatkozat HUN](#)  
[Leaflet](#)  
[Z-Card](#)