

Латунные пресс-фитинги MultiSkin для металлополимерных труб.

- Линейка латунных пресс-фитингов размером от 16 до 75 мм.
- Пресс-фитинги MultiSkin совместимы с пресс-профилями ТН, Н и U.
- Мгновенный контроль соединения с помощью кольца Visu-Control.
- Низкие потери давления.

### Преимущества

Эксплуатационные характеристики

Пресс-фитинги позволяют создать соединение за семь секунд и устраняют риски, связанные со сварочными работами.

Пресс-фитинги совместимы с профилями ТН, Н и U и с инструментами различных брендов.

Улучшенная гидравлика и меньшие потери давления (в среднем на 17% по сравнению с предыдущим поколением)

Безопасность

Съемное кольцо Visu-Control® обеспечивает возможность визуального и тактильного контроля соединения.

Технология "не обжат — не герметичен": при отсутствии соединения пропускает воду в ходе испытаний под давлением.

Защитный колпачок предотвращает от загрязнений.




### Технические характеристики

Система MultiSkin предназначена для следующих видов применения:

- Водоснабжение: от +5 °С до +95 °С (рабочая температура) и 10 бар (максимальное рабочее давление).
- Отопление и холодоснабжение: от -10 °С до +95 °С (рабочая температура) и 10 бар (максимальное рабочее давление).
- Ливневая канализация: от -10 °С до +95 °С (рабочая температура) и 10 бар (максимальное рабочее давление).

Описание	Уголок с НР 20x2 - 1/2
Артикул	7092GW2012
GTIN	03430650460393
Модель	<u>7092GW - уголок с НР</u>
Размеры	20 x 2 - 1/2"

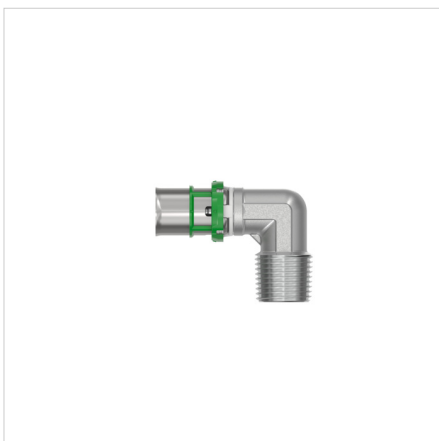

**Размеры уголка с HP - 7092GW**

Тип	Размеры						
	d1 [мм]	d2 ["]	D1 [мм]	z1 [мм]	z2 [мм]	l1 [мм]	r [°]
Уголок с HP 14x2 - 1/2"	14	R $\frac{1}{2}$ "	21	23	34	47	90°
Уголок с HP 18x2 - 1/2"	18	R $\frac{1}{2}$ "	25	23	34	47	90°
Уголок с HP 20x2 - 1/2"	20	R $\frac{1}{2}$ "	27	23	34	47	90°
Уголок с HP 20x2 - 3/4"	20	R $\frac{3}{4}$ "	27	23	35	47	90°
Уголок с HP 26x3 - 3/4"	26	R1"	33	31	46	56	90°
Уголок с HP 26x3 - 1"	26	R $\frac{3}{4}$ "	33	31	39	56	90°
Уголок с HP 32x3 - 1"	32	R1"	39	32	46	61	90°
Уголок с HP 40x3,5 - 1"1/4"	40	R1 $\frac{1}{4}$ "	47	32	53	71	90°
Уголок с HP 50x4 - 1"1/2"	50	R1 $\frac{1}{2}$ "	57	37	57	78	90°
Уголок с HP 63x4,5 - 2"	63	R2"	71	47	76	108	90°
Уголок с HP 16x2 - 1/2"	16	R $\frac{1}{2}$ "	23	23	34	47	90°

**Классификация основные сведения**

Тип продуктовой группы	Fittings, flanges and connectors
Класс продуктовой группы	Патрубок с 2 соединениями
Название продукта	Skinpr Metal - Elbow Threaded Male - 20x2 - 1/2
Брэнд	COMAR
Тип продукта	20x2-1/2"
Artikelnummer	7092GW2012

**Дополнительные сведения**

Материал	Латунь
Материал соединения 1	Латунь
Качество материала соединения 1	CuZn39Pb3 (CW617N)
Защита поверхности	Tinned
Защитное соединение поверхности 1	Tinned
Обработка поверхности	Blasted
Соединение обработки поверхности 1	Blasted
Материал соединения 2	Латунь
Качество материала соединения 2	CuZn39Pb3 (CW617N)
Защитное соединение поверхности 2	Tinned
Соединение обработки поверхности 2	Blasted
Форма	Изгиб
Модель	1-part
Угол наклона	90 Degrees
Диапазон изгиба	1.57 Millimetre
Reducing	No
Эксцентрик	No
Системно-ориентированный	Yes
Номинальный внутренний диаметр соединения 1	DN 15
Наружный диаметр трубы соединения 1	20 Millimetre
Толщина стенки, соединение 1	2 Millimetre
Соединение 1	Муфта высокого давления
Contour code connection 1	TH/U
Номинальный внутренний диаметр соединения 2	1/2" (15)
Наружный диаметр трубы соединения 2	12.7 Millimetre
Соединение 2	Наружная резьба газовая коническая (BSPT)
Код контура	Другое
Contour code connection 2	Другое
Main colour fitting	Серый
Flange standard	Отсутствует (expired)
Стадия сжатия фланца	Другое
Материал уплотнения	EPDM (этилен-пропилен-диен-каучук)
С демпферной шпилькой	Yes
Значение Зета	1.04
Высокий предел прочности при растяжении	No
Длина	47 Millimetre
Длина соединения 1	47 Millimetre
Рабочая длина соединения 1	23 Millimetre
Минимальная температура рабочей среды (продолжительная)	0 Degrees celsius

Длина соединения 2	34 Millimetre
Максимальная температура рабочей среды (продолжительная)	70 Degrees celsius
Рабочая длина соединения 2	34 Millimetre
Максимальное рабочее давление при 20°C	10 Bar
Класс жесткости кольца	Другое
ОТК «Gastec»	No
С упаковкой	Yes
Сертифицировано KIWA	Yes
С колпачком	Yes
Со сливом	No
С де-аэратором	No
Знак качества VdS	No
Знак качества FM	No
Знак качества LPCB	No
Знак качества ULC	No
Знак качества UL	No

**Дополнительная информация в Интернете:**

[Installation and operating instructions](#)

[ACS certificate](#)

[DVGW certificate](#)

[DVGW certificate of conformity](#)

[KIWA certificate](#)

[NF certificate](#)

[WRAS certificate](#)

[PZH certificate](#)

[PZH certificate MultiSkin2](#)

[PZH certificate MultiSkin4](#)

[MultiSkin ÉMI certificate HUN](#)

[Certificate MultiSkin RUS](#)

[MultiSkin Drinking water certificate HUN](#)

[7092GW RFA](#)

[7092GW DWG](#)

[7092GW STEP](#)

[Leaflet](#)

[Z-Card](#)

Ул. 8-я Текстильщиков д. 11/2  
109129,, г. Москва, - ru

T +7 499 703 33 56

E [info.rus@comap.eu](mailto:info.rus@comap.eu)

I [comap.aalberts-hfc.com/ru](http://comap.aalberts-hfc.com/ru)