

Латунные пресс-фитинги MultiSkin для металлополимерных труб.

- Линейка латунных пресс-фитингов размером от 16 до 75 мм.
- Пресс-фитинги MultiSkin совместимы с пресс-профилями ТН, Н и U.
- Мгновенный контроль соединения с помощью кольца Visu-Control.
- Низкие потери давления.

Преимущества

Эксплуатационные характеристики

Пресс-фитинги позволяют создать соединение за семь секунд и устраняют риски, связанные со сварочными работами.

Пресс-фитинги совместимы с профилями ТН, Н и U и с инструментами различных брендов.

Улучшенная гидравлика и меньшие потери давления (в среднем на 17% по сравнению с предыдущим поколением)

Безопасность

Съемное кольцо Visu-Control® обеспечивает возможность визуального и тактильного контроля соединения.

Технология "не обжат — не герметичен": при отсутствии соединения пропускает воду в ходе испытаний под давлением.

Защитный колпачок предотвращает от загрязнений.




Технические характеристики

Система MultiSkin предназначена для следующих видов применения:

- Водоснабжение: от +5 °С до +95 °С (рабочая температура) и 10 бар (максимальное рабочее давление).
- Отопление и холодоснабжение: от -10 °С до +95 °С (рабочая температура) и 10 бар (максимальное рабочее давление).
- Ливневая канализация: от -10 °С до +95 °С (рабочая температура) и 10 бар (максимальное рабочее давление).

| | |
|----------|-------------------------------------|
| Описание | Муфта равнопроходная 32x3 |
| Артикул | 7270W32 |
| GTIN | 03430650462564 |
| Модель | <u>7270W - муфта равнопроходная</u> |
| Размеры | 32 x 3 |

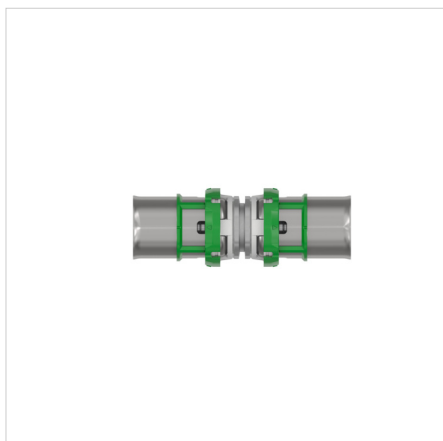

Размеры муфты равнопроходной - 7270W

| Тип | Размеры | | | | | | | |
|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | d1 [мм] | d2 [мм] | D1 [мм] | D2 [мм] | z1 [мм] | z2 [мм] | l1 [мм] | l2 [мм] |
| Муфта равнопроходная 12x2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Straight coupling 14x2 | 14 | 14 | 21 | 21 | 7 | 7 | 31 | 31 |
| Муфта равнопроходная 16x2 | 16 | 16 | 23 | 23 | 7 | 7 | 31 | 31 |
| Муфта равнопроходная 18x2 | 18 | 18 | 25 | 25 | 7 | 7 | 31 | 31 |
| Муфта равнопроходная 20x2 | 20 | 20 | 27 | 27 | 7 | 7 | 31 | 31 |
| Муфта равнопроходная 26x3 | 26 | 26 | 33 | 33 | 7 | 7 | 33 | 32 |
| Муфта равнопроходная 32x3 | 32 | 32 | 39 | 39 | 9 | 9 | 37 | 37 |
| Муфта равнопроходная 40x3,5 | 40 | 40 | 47 | 47 | 10 | 10 | 49 | 49 |
| Муфта равнопроходная 50x4 | 50 | 50 | 57 | 57 | 10 | 10 | 51 | 51 |
| Муфта равнопроходная 63x4,5 | 63 | 63 | 71 | 71 | 11 | 11 | 72 | 72 |
| Муфта равнопроходная 75x6 | 75 | 75 | 86 | 86 | 13 | 13 | 75 | 75 |

Классификация основные сведения

| | |
|--------------------------|---|
| Тип продуктовой группы | Fittings, flanges and connectors |
| Класс продуктовой группы | Патрубок с 2 соединениями |
| Название продукта | Skinpr Metal - Straight coupling - 32x3 |
| Брэнд | COMAR |
| Тип продукта | 32x3 |
| Artikelnummer | 7270W32 |

Дополнительные сведения

| | |
|---|------------------------------------|
| Материал | Латунь |
| Материал соединения 1 | Латунь |
| Качество материала соединения 1 | CuZn39Pb3 (CW617N) |
| Защита поверхности | Tinned |
| Защитное соединение поверхности 1 | Tinned |
| Обработка поверхности | Sanded |
| Соединение обработки поверхности 1 | Sanded |
| Материал соединения 2 | Латунь |
| Качество материала соединения 2 | CuZn39Pb3 (CW617N) |
| Защитное соединение поверхности 2 | Tinned |
| Соединение обработки поверхности 2 | Sanded |
| Форма | Прямой |
| Модель | 1-part |
| Reducing | No |
| Эксцентрик | No |
| Системно-ориентированный | Yes |
| Номинальный внутренний диаметр соединения 1 | DN 25 |
| Наружный диаметр трубы соединения 1 | 32 Millimetre |
| Толщина стенки, соединение 1 | 3 Millimetre |
| Соединение 1 | Муфта высокого давления |
| Contour code connection 1 | TH/U |
| Номинальный внутренний диаметр соединения 2 | DN 25 |
| Наружный диаметр трубы соединения 2 | 32 Millimetre |
| Толщина стенки, соединение 2 | 3 Millimetre |
| Соединение 2 | Муфта высокого давления |
| Contour code connection 2 | TH/U |
| Main colour fitting | Серый |
| Flange standard | Отсутствует (expired) |
| Стадия сжатия фланца | Другое |
| Материал уплотнения | EPDM (этилен-пропилен-диен-каучук) |
| С демпферной шпилькой | Yes |
| Значение Зета | 0.3 |
| Высокий предел прочности при растяжении | No |
| Длина | 74 Millimetre |
| Длина соединения 1 | 37 Millimetre |
| Рабочая длина соединения 1 | 9 Millimetre |
| Минимальная температура рабочей среды (продолжительная) | 0 Degrees celsius |
| Длина соединения 2 | 37 Millimetre |

| | |
|--|--------------------|
| Максимальная температура рабочей среды (продолжительная) | 70 Degrees celsius |
| Рабочая длина соединения 2 | 9 Millimetre |
| Максимальное рабочее давление при 20°C | 10 Bar |
| Класс жесткости кольца | Другое |
| ОТК «Gastec» | No |
| С упаковкой | Yes |
| Сертифицировано KIWA | Yes |
| С колпачком | Yes |
| Со сливом | No |
| С де-аэратором | No |
| Знак качества VdS | No |
| Знак качества FM | No |
| Знак качества LPCB | No |
| Знак качества ULC | No |
| Знак качества UL | No |

Дополнительная информация в Интернете:

[Installation and operating instructions](#)

[ACS certificate](#)

[DVGW certificate](#)

[DVGW certificate of conformity](#)

[KIWA certificate](#)

[NF certificate](#)

[WRAS certificate](#)

[PZH certificate](#)

[PZH certificate MultiSkin2](#)

[PZH certificate MultiSkin4](#)

[MultiSkin ÉMI certificate HUN](#)

[Certificate MultiSkin RUS](#)

[MultiSkin Drinking water certificate HUN](#)

[7270W RFA](#)

[7270W DWG](#)

[7270W STEP](#)

[Leaflet](#)

[Z-Card](#)

Ул. 8-я Текстильщиков д. 11/2
109129,, г. Москва, - ru

T +7 499 703 33 56

E info.rus@comap.eu

I comap.aalberts-hfc.com/ru