

Латунные пресс-фитинги MultiSkin для металлополимерных труб.

- Линейка латунных пресс-фитингов размером от 16 до 75 мм.
- Пресс-фитинги MultiSkin совместимы с пресс-профилями TH, H и U.
- Мгновенный контроль соединения с помощью кольца Visu-Control.
- Низкие потери давления.

Преимущества

Эксплуатационные характеристики

Пресс-фитинги позволяют создать соединение за семь секунд и устраняют риски, связанные со сварочными работами.

Пресс-фитинги совместимы с профилями TH, H и U и с инструментами различных брендов.

Улучшенная гидравлика и меньшие потери давления (в среднем на 17% по сравнению с предыдущим поколением)

Безопасность

Съемное кольцо Visu-Control® обеспечивает возможность визуального и тактильного контроля соединения.


Технология "не обжат — не герметичен": при отсутствии соединения пропускает воду в ходе испытаний под давлением.

Защитный колпачок предотвращает от загрязнений.




Технические характеристики

Система MultiSkin предназначена для следующих видов применения:

- Водоснабжение: от +5 °C до +95 °C (рабочая температура) и 10 бар (максимальное рабочее давление).
- Отопление и холодоснабжение: от -10 °C до +95 °C (рабочая температура) и 10 бар (максимальное рабочее давление).
- Ливневая канализация: от -10 °C до +95 °C (рабочая температура) и 10 бар (максимальное рабочее давление).

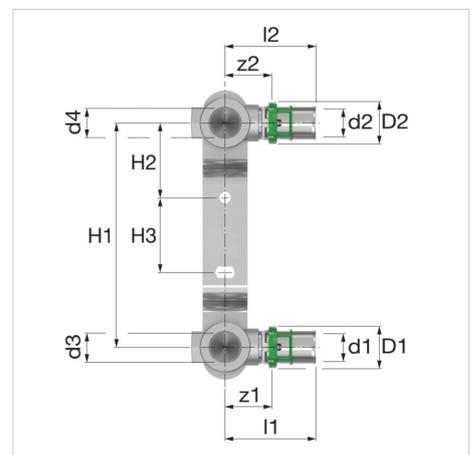

Описание	Комплект водорозеток на планке 16x2 - 1/2 - Ia150
Артикул	7507W1612
GTIN	03430650463677
Модель	<u>7507W - комплект водорозеток на планке</u>
Размеры	16x2 - 1/2" - Ia150

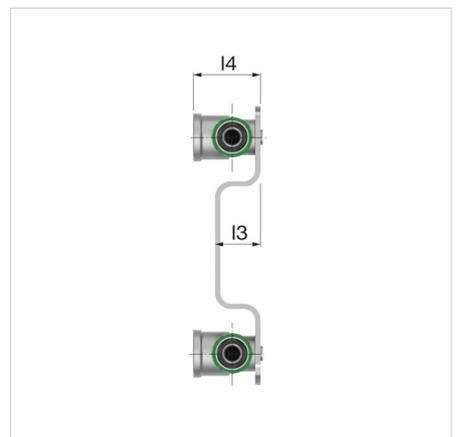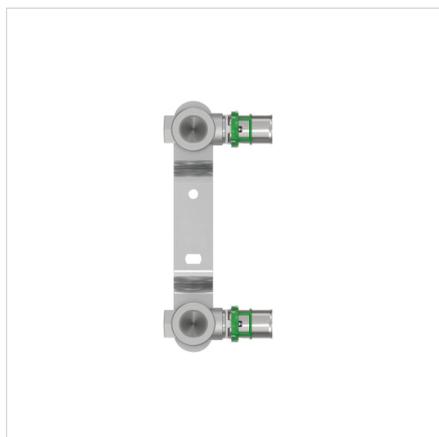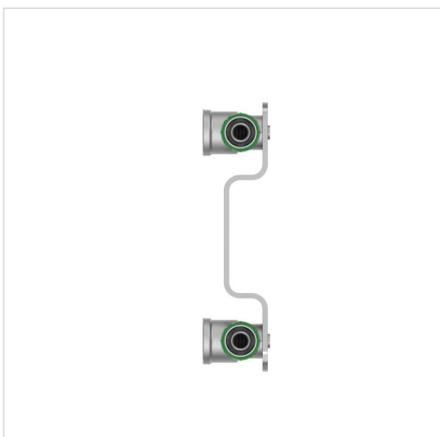

Размеры комплекта водорозеток на планке - 7507W

Тип	Размеры														
	d1 [мм]	d2 [мм]	d3 ["]	d4 ["]	D1 [мм]	D2 [мм]	z1 [мм]	z2 [мм]	l1 [мм]	l2 [мм]	l3 [мм]	l4 [мм]	H1 [мм]	H2 [мм]	H3 [мм]
Комплект водорозеток на планке 14x2 - 1/2" - Ia150	14	14	G $\frac{1}{2}$ "	G $\frac{1}{2}$ "	21	21	24	24	48	48	25	37	150	50	50
Комплект водорозеток на планке 16x2 - 1/2 - Ia150	16	16	G $\frac{1}{2}$ "	G $\frac{1}{2}$ "	23	23	24	24	48	48	25	37	150	50	50
Комплект водорозеток на планке 20x2 - 1/2 - Ia150	20	20	G $\frac{1}{2}$ "	G $\frac{1}{2}$ "	27	27	26	26	50	50	25	37	150	50	50
Комплект водорозеток на планке 16x2 - 3/8 - Ia120	16	16	G $\frac{3}{8}$ "	G $\frac{3}{8}$ "	23	23	24	24	48	48	25	37	120	40	40

Классификация основные сведения

Тип продуктовой группы	Fittings, flanges and connectors
Класс продуктовой группы	Wall plate on bracket
Название продукта	Skinpr Metal - Support with 2 wall plates - 16x2 - 1/2 - ia150
Брэнд	COMAP
Тип продукта	16x2-1/2" ia150
Artikelnummer	7507W1612

Дополнительные сведения

Модель	Double bridge
Системно-ориентированный	Yes
Материал корпуса	Латунь
Качество материала	Другое
Защита поверхности	Tinned
Nominal diameter connection	DN 12
Outer pipe diameter connection	16 Millimetre
Соединение	Муфта высокого давления
Thread size tap connection	1/2"
Длина соединения 1	48 Millimetre
Рабочая длина соединения 1	24 Millimetre
Длина соединения 2	48 Millimetre
Рабочая длина соединения 2	24 Millimetre
Length from wall plate	155 Millimetre
Расстояние от центра до центра	150 Millimetre
Минимальная температура рабочей среды (продолжительная)	0 Degrees celsius
Максимальное рабочее давление при 20°C	10 Bar
Максимальная температура рабочей среды (продолжительная)	70 Degrees celsius
Значение Зета	1.15
Код контура	TH/U
Сертифицировано KIWA	Yes
ОТК «Gastec»	No
С термоизоляционным покрытием	No

Дополнительная информация в Интернете:[Installation and operating instructions](#)[ACS certificate](#)[DVGW certificate](#)[DVGW certificate of conformity](#)[KIWA certificate](#)[NF certificate](#)[WRAS certificate](#)[PZH certificate](#)[PZH certificate MultiSkin2](#)[PZH certificate MultiSkin4](#)[MultiSkin ÉMI certificate HUN](#)[Certificate MultiSkin RUS](#)[7507W RFA](#)[7507W DWG](#)[7507W STEP](#)[Leaflet](#)[Z-Card](#)