

PPSU пресс-фитинги MultiSkin для металлополимерных труб.

- Линейка PPSU пресс-фитингов размером от 16 до 63 мм.
- Пресс-фитинги MultiSkin совместимы с пресс-профилями TH, H и U.
- Мгновенный контроль соединения с помощью кольца Visu-Control.
- Низкие потери давления.

### Преимущества

#### Эксплуатационные характеристики

- Пресс-фитинг позволяет установить фитинг за семь секунд и устраняет риски, связанные со сварочными работами.
- Пресс-фитинги совместимы с пресс-профилями TH, H и U и с инструментами различных брендов.
- Улучшенная гидравлика и меньшие потери давления (в среднем на 7% по сравнению с предыдущим поколением)


#### Безопасность

- Съёмное кольцо Visu-Control® обеспечивает возможность визуального и тактильного контроля соединения.
- Технология "не обжат — не герметичен": при отсутствии опрессовки соединение пропускает воду в ходе испытаний под давлением.
- Защитный колпачок предотвращает от загрязнений.


### Технические характеристики

Система MultiSkin предназначена для следующих видов применения:

- Водоснабжение: от +5 °C до +95 °C (рабочая температура) и 10 бар (максимальное рабочее давление).
- Отопление и холодоснабжение: от -10 °C до +95 °C (рабочая температура) и 10 бар (максимальное рабочее давление).
- Ливневая канализация: от -10 °C до +95 °C (рабочая температура) и 10 бар (максимальное рабочее давление).

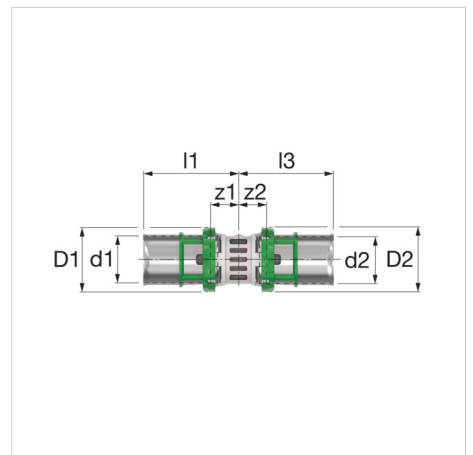

Описание	Муфта равнопроходная 16x2
Артикул	9270W16
GTIN	03430650465510
Модель	<u>9270W - муфта равнопроходная</u>
Размеры	16x2

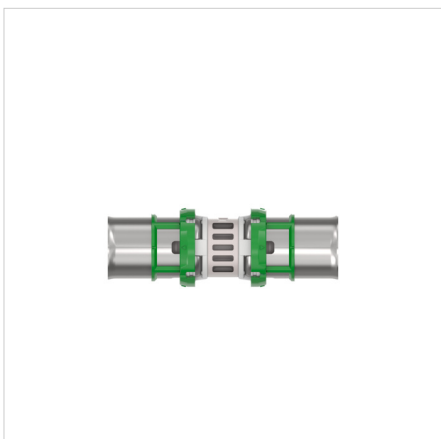

## Размеры

Тип	Размеры							
	d1 [мм]	d2 [мм]	D1 [мм]	D2 [мм]	z1 [мм]	z2 [мм]	l1 [мм]	l2 [мм]
Муфта равнопроходная 16x2	16	16	23	23	9	9	33	33
Муфта равнопроходная 20x2	20	20	27	27	9	9	33	33
Муфта равнопроходная 26x3	26	26	33	33	10	10	35	35
Муфта равнопроходная 32x3	32	32	39	39	10	10	39	39
Муфта равнопроходная 40x3,5	40	40	48	48	12	12	51	51
Муфта равнопроходная 50x4	50	50	58	58	13	13	52	52
Муфта равнопроходная 63x4,5	63	63	71	71	13	13	75	75

**Классификация основные сведения**

Тип продуктовой группы	Fittings, flanges and connectors
Класс продуктовой группы	Патрубок с 2 соединениями
Название продукта	Skinpr PPSU - Straight Coupling - 16x2
Брэнд	COMAP
Тип продукта	16x2
Artikelnummer	9270W16

**Дополнительные сведения**

Материал соединения 1	Polyphenylsulfone (PPSU)
Качество материала соединения 1	Другое
Защитное соединение поверхности 1	Без обработки
Соединение обработки поверхности 1	Без обработки
Материал соединения 2	Polyphenylsulfone (PPSU)
Качество материала соединения 2	Другое
Защитное соединение поверхности 2	Без обработки
Соединение обработки поверхности 2	Без обработки
Форма	Прямой
Модель	1-part
Reducing	No
Эксцентрик	No
Системно-ориентированный	Yes
Номинальный внутренний диаметр соединения 1	DN 12
Наружный диаметр трубы соединения 1	16 Millimetre
Толщина стенки, соединение 1	2 Millimetre
Соединение 1	Муфта высокого давления
Contour code connection 1	TH/U
Номинальный внутренний диаметр соединения 2	DN 12
Наружный диаметр трубы соединения 2	16 Millimetre
Толщина стенки, соединение 2	2 Millimetre
Соединение 2	Муфта высокого давления
Contour code connection 2	TH/U
Flange standard	Отсутствует (expired)
Стадия сжатия фланца	Другое
Материал уплотнения	EPDM (этилен-пропилен-диен-каучук)
Значение Зета	0.65
Высокий предел прочности при растяжении	No
Длина	66 Millimetre
Длина соединения 1	33 Millimetre
Рабочая длина соединения 1	9 Millimetre
Длина соединения 2	33 Millimetre
Рабочая длина соединения 2	9 Millimetre
Минимальная температура рабочей среды (продолжительная)	0 Degrees celsius
Максимальная температура рабочей среды (продолжительная)	70 Degrees celsius
Максимальное рабочее давление при 20°C	10 Bar
Класс жесткости кольца	Другое

С упаковкой	Yes
С демпферной шпилькой	Yes
ОТК «Gastec»	No
С колпачком	Yes
Со сливом	No
Сертифицировано KIWA	Yes
С де-аэратором	No
Знак качества FM	No
Знак качества LPCB	No
Знак качества ULC	No
Знак качества VdS	No
Знак качества UL	No

**Дополнительная информация в Интернете:**

[Installation and operating instructions](#)

[ACS certificate](#)

[DVGW certificate](#)

[DVGW certificate of conformity](#)

[KIWA certificate Fittings](#)

[KIWA certificate Piping System](#)

[NF certificate](#)

[WRAS certificate](#)

[PZH certificate](#)

[PHZ certificate MultiSkin2](#)

[PHZ certificate MultiSkin4](#)

[MultiSkin ÉMI certificate HUN](#)

[Certificate MultiSkin RUS](#)

[9270W RFA](#)

[9270W DWG](#)

[9270W STEP](#)

[Leaflet](#)

[Z-Card](#)

[Brochure Life cycle assessment MultiSkin Fittings](#)